Av Celso Mazutti nº 2615 Bairro Bodanese CEP 76980.000 - Fone / Fax: (69)3322.4005 – Vilhena - Rondônia
Email: Paulo.kluska@maquiparts.com.br

A
FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES
CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA, S/Nº.
EDITAL/ INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO SELEÇÃO PÚBLICA Nº 105/2026
PROCESSO DE COMPRA Nº: 58062/2026
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

MAQUIPARTS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., CNPJ 12.753.213/0001-73, pessoa jurídica já qualificada nos autos em epígrafe, por seu representante que a esta subscreve, vem, tempestivamente, interpor **RECURSO ADMINISTRATIVO** face às decisões desta Ilustre Comissão de Seleção, ,referente a habilitação e classificação da **CASA DO LAVRADOR FERTILIZANTES, CNPJ 60.049.568/0001-29 ao item 01** da **Seleção Pública 105/2026, Processo de compra 58062**, pelos fatos e fundamentos que passa a expor:

I. DAS RAZÕES DO RECURSO

A Fundação Arthur Bernardes, Campus da Universidade Federal de Viçosa/MG, promoveu Seleção Publica na forma Eletrônica, do tipo menor preço por item, cujo objeto a escolha da proposta mais vantajosa para Aquisição de aquisição de maquinas agrícolas, conforme especificações, quantidades e valores máximos aceitáveis estabelecidos neste Edital e seus anexos.

No decorrer do processo licitatório, após a apresentação da proposta e analise dos documentos de habilitação, a Recorrida foi declarada vencedora do certame.

Por assim ser, seguem fundamentos de fato e de direito que corroboram com o pleito de desclassificação da empresa que figura como vencedora do certame, haja vista o descumprimento dos ditames editalícios.

Os interessados devem atentar-se à leitura de todos os elementos dispostos em Edital antes da elaboração da sua proposta, de maneira que Em linhas gerais, esse princípio determina que os termos previstos no edital – considerado pela doutrina como uma "lei interna" do certame – vinculem tanto a Administração quanto as empresas interessadas em participar da licitação.

É a partir dele que se asseguram a isonomia, a segurança jurídica e a transparência, garantindo que o procedimento siga parâmetros claros e objetivos para todos os concorrentes.

É dever da Administração não apenas alcançar a proposta mais vantajosa, mas também demonstrar que concedeu a todos os concorrentes da licitação igualdade de tratamento.

Sendo assim, é correto afirmar que o princípio da igualdade nas Seleções Públicas traduz-se na igualdade de condições oferecidas a todos os concorrentes.

Do Edital:

1. DO OBJETO 1.1. A presente Seleção Pública tem por objeto a aquisição de equipamentos de agricultura e pecuária, conforme especificações, quantidades e valor máximo aceitável estabelecido na tabela abaixo, observada as condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.4. A participação nesta Seleção implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste Instrumento Convocatório, seus anexos (e instrumentos) e disposições legais pertinentes.

3.5. A falta de qualquer dos documentos apresentados em desacordo com o exigido neste Instrumento Convocatório, ensejará a inabilitação e/ou desclassificação da proponente.

II. DOS FATOS

EDITAL/ INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO SELEÇÃO PÚBLICA Nº 105/2026

PROCESSO DE COMPRA Nº: 55062/2026

O instrumento convocatório estabeleceu que;

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO: 1.1. Aquisição de Equipamentos de Agricultura e pecuária, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.2. A proposta comercial deve conter a descrição detalhada, informar marca e modelo dos produtos e se necessário apresentar prospecto com as características técnicas dos seus componentes, incluindo especificação de marca, modelo, e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e constatem as configurações cotadas, comprovando-os através de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes.

Do edital Seleção Pública 105/2026

Item 01 - Produto: Trator agrícola de pneus 4x4, cabinado – 105 a 110 cv;

- Pressão hidráulica mínima de trabalho de 180 kgf/cm²;
- Vazão hidráulica mínima de 58 L/min;
- Tomada de potência (TDP)
- Tomada de potência independente

Av Celso Mazutti nº 2615 Bairro Bodanese CEP 76980.000 - Fone / Fax: (69)3322.4005 – Vilhena - Rondônia
Email: Paulo.kluska@maquiparts.com.br

O equipamento ofertado pela recorrida **CASA DO LAVRADOR FERTILIZANTES**, equipamento **Trator da Marca LOVO**L modelo **P4110** ofertado na proposta de preços, não atende as especificações solicitadas no termo de referencia do Instrumento convocatório da Seleção Pública 105/2026, Processo de compra 58062, como também anexou o prospecto do Representante oficial: Agrotrak Comércio, Importação e Exportação LTDA, com as especificações que não são compatíveis com as especificações da industria LOVOL no site https://lovolbrasil.com.br.

a) • Pressão hidráulica mínima de trabalho de 180 kgf/cm²;

Solicitado no Termo de referência do processo de seleção publica nº 105 /2026;

No prospecto apresentado da empresa da empresa AGROTRAK e no prospecto apresentado no https://lovolbrasil.com.br não apresentam a pressão hidráulica mínima de trabalho.

b) • Vazão hidráulica mínima de 58 L/min;

Podemos verificar que prospecto apresentado da empresa da empresa AGROTRAK e no prospecto apresentado no https://lovolbrasil.com.br o equipamento P4110 Lovol, possui Fluxo de saída hidráulica (L/min) 55/65.

A proposta do concorrente deve ser **desclassificada**. Como o edital exige o fornecimento mínimo de 58 litros por minuto, um equipamento cujo prospecto indica um limite inferior de 55 litros por minuto não atende à especificação técnica obrigatória, independentemente de o limite máximo atingir 65 litros por minuto.

A regra máxima em licitações é que a proposta do concorrente deve estar **rigorosamente alinhada** com as exigências técnicas do edital. Se a ficha indica uma faixa de mínima de 55 L/min, a proposta esta sendo omissa quanto ao valor contínuo nominal da bomba.

c) • Tomada de potência (TDP)
• Tomada de potência independente

No prospecto apresento pela empresa **CASA DO LAVRADOR FERTILIZANTES, d**o Representante oficial: Agrotrak Comércio, Importação e Exportação LTDA, não é compatível com as especificações disponíveis no site da industria https://lovolbrasil.com.br

No prospecto anexado do Representante oficial: Agrotrak Comércio, Importação e Exportação LTDA;
Dispositivo de trabalho / Tomada de Potência
Tipo Independente

No site oficial da industria lovol Brasil https://lovolbrasil.com.br
Tipo de PTO
Meia independente montada na traseira 540/1000, opcional 540/760

O prospecto do equipamento apresentado pela **CASA DO LAVRADOR FERTILIZANTES,** do **Representante oficial: Agrotrak Comércio, Importação e Exportação LTDA,** com as características técnicas dos seus componentes, incluindo especificação de marca, modelo, e outros elementos **não demonstra de forma inequívoca,** que identifique e constatem as configurações cotadas, comprovando-os através de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes com forme solicitado no item 1.2 **ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.**

1.2. A proposta comercial deve conter a descrição detalhada, informar marca e modelo dos produtos e se necessário apresentar prospecto com as características técnicas dos seus componentes, incluindo especificação de marca, modelo, e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e constatem as configurações cotadas, comprovando-os através de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes

Em se tratando da oferta de produto com especificação técnica inferior ao exigido no Edital, a desclassificação da proposta do Recorrido é a medida a ser adotada pela Administração.

Ante o exposto, requer-se seja rejeitado o produto ofertado pelo Recorrido **CASA DO LAVRADOR FERTILIZANTES, Trator marca LOVOL modelo P4410,** por não atender as especificações mínimas solicitadas no edital no termo de referencia do Instrumento convocatório da Seleção Pública 105/2026, Processo de compra 58062;

a) O edital exige Vazão hidráulica mínima de 58 L/min ; A vazão mínima de 55 L/min está abaixo do exigido, portanto o equipamento não atende ao edital.
b) Dispositivo de trabalho / Tomada de Potência
Tipo Independente.
a) Pressão hidráulica mínima de trabalho de 180 kgf/cm²;

E requer-se que seja recebido o presente recurso administrativo requerendo a respeitável Comissão de Seleção Fundação Arthur Bernardes, Campus da Universidade Federal de Viçosa/MG, que promoveu a Seleção Publica na forma Eletrônica, através da sua comissão de licitação, que se digne de rever e reformar a decisão exarada, mais precisamente que julgou como habilitada a empresa **CASA DO LAVRADOR FERTILIZANTES CNPJ: 60.049.568/0001-29**, ao item 01, e que seja acatado o presente recurso em todos os seus termos, para reformar a decisão e desclassificar e/ou inabilitar o Recorrido, convocando a proposta subsequente, nos termos da legislação de regência.

Av Celso Mazutti nº 2615 Bairro Bodanese CEP 76980.000 - Fone / Fax: (69)3322.4005 – Vilhena - Rondônia
Email: Paulo.kluska@maquiparts.com.br

Além disso, o principio da autotela por parte desta Ilustre Fundação Arthur Bernardes, Campus da Universidade Federal de Viçosa/MG; deve ser considerado. Tal Princípio estabelece que a administração exerça total controle sobre seus atos, tendo a possibilidade de anular os ilegais e revogar inoportunos, pois a administração esta vinculada a lei.

Portanto e com a devida vênia, ante tudo o exposto como se trata de fato que pode acarretar em prejuízo a esta Ilustre Fundação Arthur Bernardes, Campus da Universidade Federal de Viçosa/MG; e ao Projeto Terra Fértil, seja por falta de amparo legal, seja para a manutenção dos princípios norteadores da administração, acreditando nos superiores critérios de vossa senhoria que orientam o presente certame, que se digne de rever e reformar a decisão exarada, mais precisamente que julgou como habilitada no presente certame a empresa **CASA DO LAVRADOR FERTILIZANTES CNPJ: 60.049.568/0001-29**, e que seja acatado o presente recurso em todos os seus termos, para reformar a decisão e desclassificar e/ou inabilitar o Recorrido, convocando a proposta subsequente, nos termos da legislação de regência

P. Deferimento.

Vilhena, Rondônia, 23 de Junho de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
PAULO ROBERTO MERES KLUSKA
Data: 23/06/2026 18:29:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Paulo Roberto Meres Kluska
Rep. Legal
MAQUIPARTS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ 12.753.213/0001-73

LOVOL P4110



O trator que une força, tecnologia e economia para transformar sua operação agrícola.

Potência, Tecnologia e Eficiência para o Campo

LOVOL P4110



POR QUE ESCOLHER O LOVOL P4110?

O LOVOL P4110 é um trator agrícola versátil e potente, desenvolvido para atender às exigências do campo brasileiro com máxima eficiência e confiabilidade.

Alta Produtividade

Desempenho superior para operações exigentes do agronegócio brasileiro, com potência de 110 cv e torque máximo de 490 Nm a 1700 rpm.

Economia Operacional

Redução significativa de custos com manutenção simplificada e consumo eficiente de combustível.

Conforto e Versatilidade

Ergonomia para longas jornadas de trabalho e adaptação para diversas atividades agrícolas em diferentes terrenos.

Tecnologia e Conforto



A cabine ergonômica do LOVOL P4110 foi projetada pensando no operador: espaço interno amplo, assento confortável e baixa vibração durante a operação. O P4110 está disponível na versão **Plataformado ROPS (Arco e Teto)** ou **com Cabine Fechada com Ar Condicionado (opcional)** permitindo longas jornadas sem fadiga excessiva:



LOVOL P4110

Operação simplificada



Eficiência Operacional

A cabine do LOVOL P4110 ainda foi projetada com comandos de fácil acesso e painel intuitivo, tornando sua operação facilitada até mesmo para iniciantes:



Visibilidade Ampla





O Lovol P4110 também conta com para-brisas de ampla visibilidade em todas as direções, retrovisores externos e faróis de trabalho dianteiros e traseiros, tornando o trabalho mais seguro, preciso e produtivo.

LOVOL P4110


Motor WP4.1


Motor de 4.1 litros, com potência de 110 cv e torque máximo de 490 Nm a 1700 rpm, com tecnologia avançada, projetado para máxima eficiência e durabilidade em operações agrícolas intensivas no campo brasileiro.

Transmissão e Sistema Hidráulico

O LOVOL P4110 oferece opções avançadas de transmissão sincronizada 12+12 ou 18+18 marchas, proporcionando versatilidade para qualquer operação agrícola. O sistema Shuttle Power permite trocas rápidas entre frente e ré, aumentando a agilidade nas manobras. A sincronização de marchas garante operação suave e eficiente, reduzindo fadiga do operador e otimizando o desempenho em diferentes condições de campo.

O sistema hidráulico permite uma capacidade de levante de 2.700 kgf (padrão), **com opção de pistão auxiliar para aumentar o levante para 3.700 kgf.**

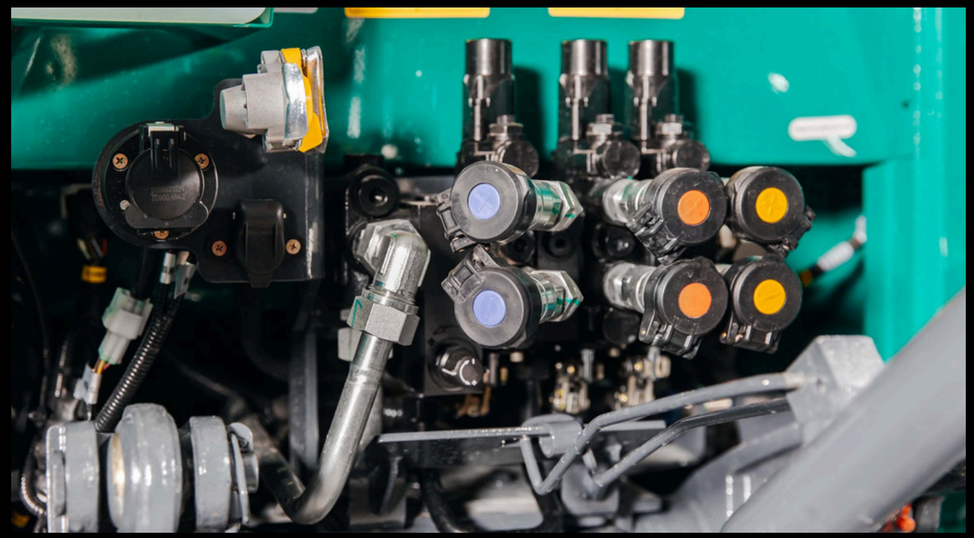

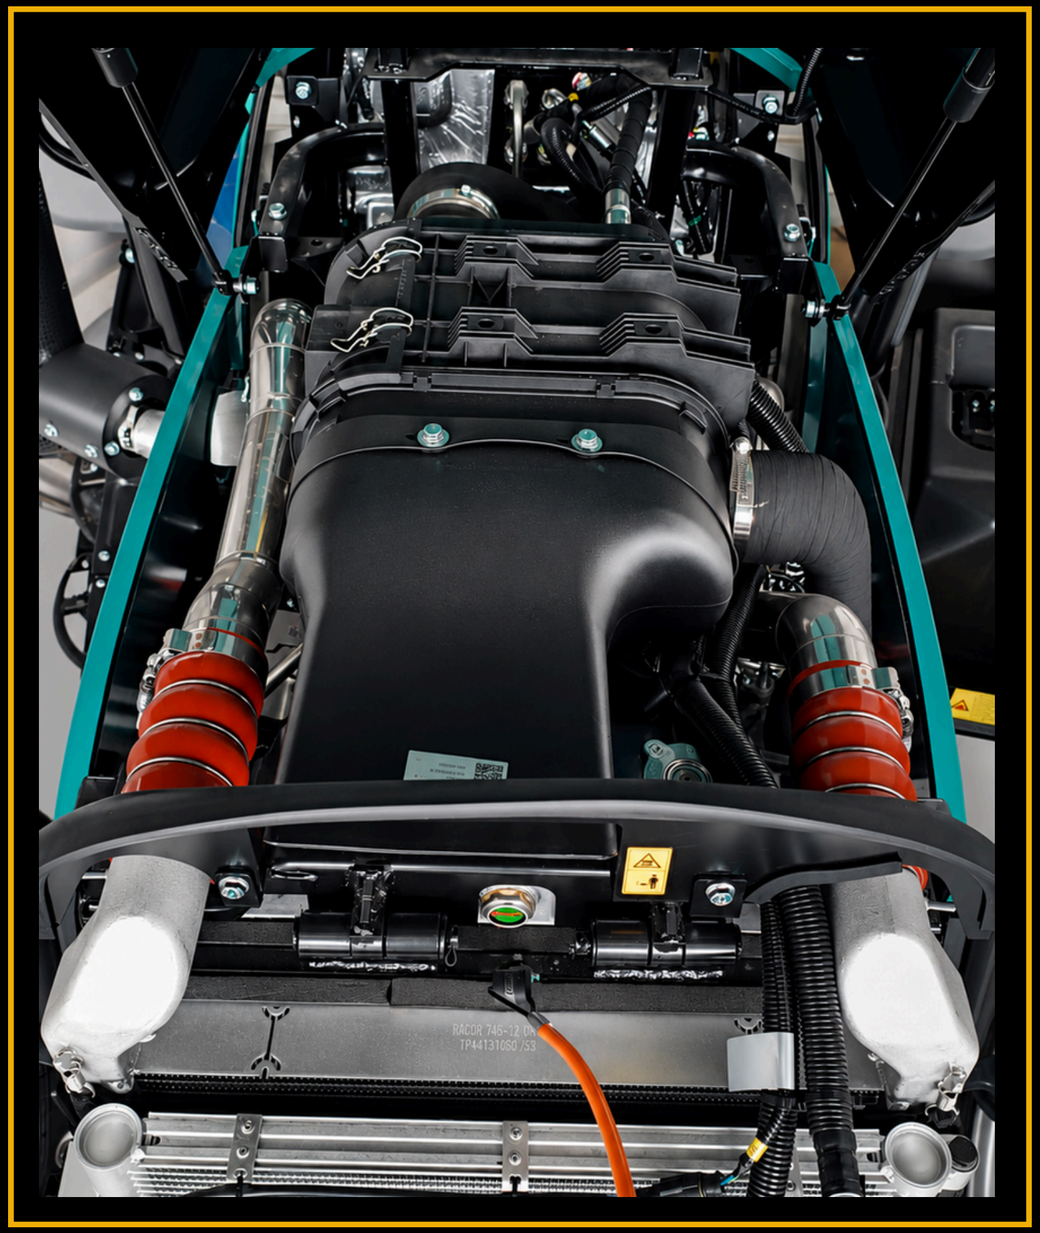

ROBUSTEZ E DURABILIDADE

Estrutura Reforçada

Chassi e carroceria desenvolvidos para suportar operações intensivas no campo, garantindo maior vida útil e resistência a impactos.

Freios Banhados a Óleo

Sistema de frenagem com freios banhados a óleo, proporcionando maior segurança, durabilidade e menor desgaste mesmo em uso contínuo.

Eixo Robusto

Eixos dimensionados para suportar cargas pesadas com resistência mecânica superior, ideal para implementos agrícolas exigentes.

Uma variedade de opções de pneus está disponível para atender a diferentes condições de operação, adequadas para operações em terra com escarificação profunda, enxada e transporte, operações em campos de arroz com nivelamento do fundo e compactação e operações multifuncionais, como a pastagens e pomares.

Dimensões e Capacidade

- **Pneus dianteiros: 12.4-24**
- **Pneus traseiros: 18.4-34**
- **Peso operacional: 4.200 kg**
- **Tanque de combustível: 120 litros**
- **Consumo médio: 8,5 L/hora**



BENEFÍCIOS PARA O PRODUTOR: VANTAGENS QUE FAZEM A DIFERENÇA NO CAMPO

O LOVOL P4110 entrega benefícios práticos que impactam diretamente a rentabilidade da sua operação agrícola, pois foi projetado para maximizar resultados e minimizar custos, oferecendo a confiança que o produtor brasileiro precisa:

Maior Produtividade

Desempenho diário confiável e com potência, garantindo eficiência máxima em todas as operações agrícolas.

Economia Operacional

Redução significativa de custos com manutenção simplificada, baixo consumo de combustível e peças acessíveis para o produtor brasileiro.

Retorno sobre Investimento

Máquina robusta e durável que oferece versatilidade para diferentes terrenos além de conforto ergonômico para jornadas prolongadas e valor garantido.



LOVOL P4110

VERSATILIDADE PARA DIVERSAS OPERAÇÕES NO AGRONEGÓCIO

Preparo de Solo

Força constante e sistema hidráulico de 24 kN de levante, ideal para implementos pesados em operações de preparo e gradagem do solo.


Arroz irrigado

Excelente desempenho em áreas alagadas com tração 4x4 e alto vão livre de 430 mm, garantindo mobilidade e produtividade mesmo em terrenos difíceis.

Plantio e Pulverização

Precisão e velocidade para melhor produtividade no plantio. Aplicação eficiente com estabilidade na pulverização. Tecnologia que maximiza resultados em cada operação agrícola.



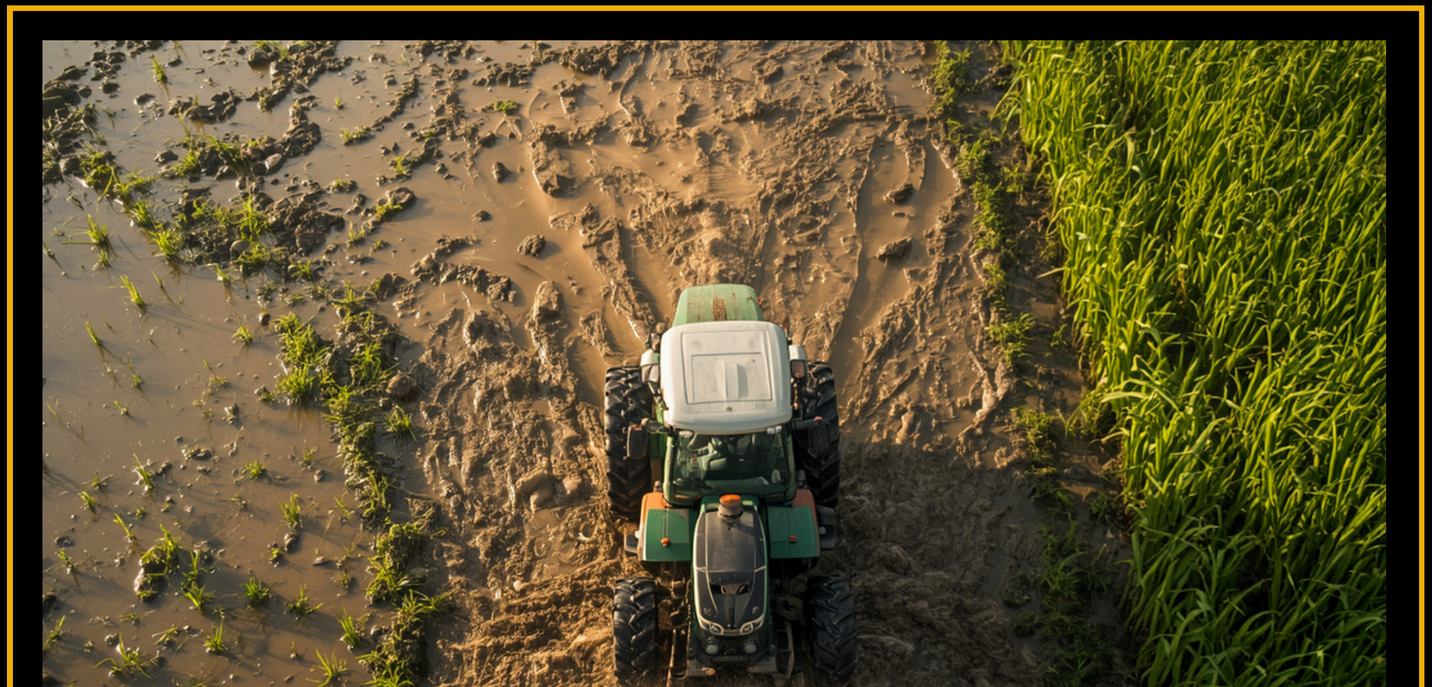



LOVOL P4110



FICHA TÉCNICA

Motor e Potência	
Modelo do motor	WP4.1
Padrões de emissão	MAR-1
Potência nominal(kW/CV/cilindrada)	81/110/3922
Velocidade nominal (rotação/minuto)	2400
Torque máximo (N • m)	490 a 1700 rpm
Deslocamento (L)	4.1
Sistema de Diretação	Assistida/hidrostática
Entrada de ar	Tipo Seco
Capacidade do tanque de combustível (L)	170
Sistema de Transmissão / Motor	
Tipo de motor	4X4
Tipo de embreagem	13 polegadas, ação dupla seca acionamento elétrico / opcional tipo úmido
Modo de mudança da caixa de engrenagens	sincronizador, alternativa mudança de potência com shuttle
Numero de engrenagens	12+12/18+18
Super redutor	Opcional
Gama de velocidades no modo Avançar (km/h)	2.86-38.8(12+ 12)/2.48-39.65(18+18)/0.39-37.54(18+18 com engrenagem Creeper)
Gama de velocidades no modo Ré (km/h)	2, 86-38, 8 (12+12)/2, 48-39, 65(18+18)/0, 39-37, 37(18+18 com engrenagem Creeper)
Transmissão final	Tipo de engrenagem planetária
Bloqueio de diferencial	Mecânico, com opcional tipo controlado eletronicamente
Tipo de freio	Freio do tipo multidisco banhado a óleo
Freio de estacionamento	Freio principal manual/pedal

LOVOL P4110



FICHA TÉCNICA

Sistema Hidráulico	
Fluxo de saída hidráulica (L/min)	55/65
Válvula de carretel hidráulica multicanal	2 pares/ 3 pares de Dupla ação
Método de controle de elevação	Controle separado de posição e rascunho/levantador de alta pressão opcional/ levantador controlado eletronicamente opcional
Capacidade padrão	24kN (Posicão a uma distancia de 610 mm das esferas inferiores dos links em kN)
Capacidade de Melhoria	37kN mediante adição de pistão (opcional)
Dispositivo de trabalho / Tomada de Potência	
Dispositivo de tração	Dispositivo de reboque ajustável para cima e para baixo (opcional)
Tração	Haste de tração oscilante (opcional)
Tipo	Independente
Rotações nominais	540/1000 RPM, opcional 540/760 RPM
Acionamento	Mecânico/Eletro-hidráulico
Engrenagem do PTO	6 estrias, opcional 8 estrias
Pneus padrão	
Pneu dianteiro (com proteção)	14.9-24 / 380/70R24
Pneu traseiro	23.1-30 / 520/70R34 ou 18.4-34
Corpo de maquina	
Sistema de Proteção Contra Capotamento de Segurança	Sim
Cabine ROPS/FOPS	Cabine com Ar condicionado
Sinalização e Segurança	Sistema elétrico 12V com: Buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha ré, 4 faróis de trabalho (2 dianteiros e 2 traseiros), freios de serviço e estacionamento

LOVOL P4110



FICHA TÉCNICA

Tamanho total		
Comprimento x Largura x Altura (mm)		4725 x 1910 x 316 4935 x 2175 x 2765 (se adicionada a Alavanca de câmbio hidráulica opcional com inversor)
Distancia entre eixos		2370 (2470 se adicionada a Alavanca de câmbio hidráulica opcional com inversor)
Pista (mm)	Roda dianteira	1720
	Roda traseira	1670
Aterramento despacho (mm)	Distancia minima do solo	430 (Fundo do eixo dianteiro)
Raio de afinação (mm)	Freio lateral	4.7±0.3
	Sem frenagem lateral	4.7±0.3
Peso(kg)	Peso estrutural	3990 / optional power gear shift with shuttle:4300
	Peso mfnimo de servic;o	4300 / optional power gear shift with shuttle:4600
Contrapeso (kg)	Contra peso dianteiro	440
	Contra peso traseiro	328

Entre em contato conosco e descubra como o LOVOL P4110 pode transformar sua operação agrícola com mais eficiência e economia.
Weichai Lovol Intelligent Agricultural Technology CO., LTD
Representante oficial: Agrotrak Comércio, Importação e Exportação LTDA

Agrotrak

Telefones

(27) 99963-7946 - Ramiro

E-mail

adm@agrotak.com.br

Redes Sociais

@lovolbrasiloficial
/lovolbrasil



CARACTERÍSTICAS DA SÉRIE P4000

- O modelo da série P4000, tração 4x4, pode adotar seis opções de mudança de marchas, incluindo 12+12 sincronização, 12+12 troca de marchas com shuttle power, 24+24 troca de marchas com shuttle power + marcha alta e baixa, 18+18 sincronização com marcha de rastreador, 18+18 troca de marchas com shuttle power com marcha de rastreador e 36+36 troca de marchas com shuttle power + marcha alta e baixa com marcha de rastreador, adequado para operações em terrenos alagados, terrenos secos e outras operações multifuncionais;
- A folga em relação ao solo do eixo dianteiro pode chegar 430 mm, o que garante um bom desempenho à prova d'água e forte adaptabilidade aos campos de arroz;
- Com bloqueio de diíerenciãl e direção é flexível, com ângulo de direção de até 50° e pequeno raio de giro (< 4,3 m);
- O elevador com controle de força e posição é fornecido com função auxiliar de alta pressão e pode ser equipado com um levantador elétrico para aumentar a força de levantamento ;
- Uma variedade de opções de pneus está disponível para atender a diferentes condições de operação, adequadas para operações em terra como escarificação profunda, enxada e transporte, operações em campos de arroz como nivelamento do fundo e compactação e operações multifuncionais, como pastagens e pomares.

WEICHAI LOVOL INTELLIGENT AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Add: No.192 S Beihai Road,Weifang,Shandong,China. PC: 261206 Tel: +86-536-7527358
Website: en.lovol.com E-mail: lovol_agriexport@global.lovol.com

LOVOL lovol.global LOVOL

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Modelo		P4100	P4110
Sistema de energia			
Modelo do motor		WP4.1	
Padrões de emissão		MAR-1	
Potência nominal(kW/CV/cilindrada)		73.5/100/3922	81/110/3922
Velocidade nominal (rotação/minuto)		2400	
Torque máximo (N · m)		450	490
Deslocamento (L)		4.1	
Entrada de ar		Tipo seco	
Capacidade do tanque de combustível (L)		170	
Sistema de transmissão / Motor			
Tipo de motor		4X4	
Tipo de embreagem		13 polegadas, ação dupla seca / opcional tipo úmido	
Modo de mudança da caixa de engrenagens		sincronizador, alternativa mudança de potência com shuttle	
Número de engrenagens		12+12/18+18	
Super redutor		Opcional	
Gama de velocidades	Avançar (km/h)	2.86-38.8(12+12)/2.48-39.65(18+18)/0.39-37.54(18+18 com engrenagem Creeper)	
	Ré (km/h)	2, 86-38, 8 (12+12)/2, 48-39, 65(18+18)/0, 39-37, 37(18+18 com engrenagem Creeper)	
Transmissão final		Tipo de engrenagem planetária	
Bloqueio de diferencial		Mecânico, opcional tipo controlado eletronicamente	
Tipo de freio		Freio do tipo disco bãnhãdo ã oleo	
Freio de estacionamento		Freio principal manual/pedal	
Sistema hidráulico			
Fluxo de saída hidráulica (L/min)		55/65	
Válvula de carretel hidráulica multicanal		2 pares/ 3 pares	
Método de controle de elevação		Controle separado de posição e rascunho/levantador de alta pressão opcional/ levantador controlado eletronicamente opcional a uma	
Capacidade de melhoria	Posição a uma distância de 610 mm das esferas inferiores dos links (kN)	24	
Dispositivo de trabalho			
Dispositivo de tração		Dispositivo de reboque ajustável para cima e para baixo (opcional)	
Tração		Haste de tração oscilante (opcional)	
Tipo de PTO		Meia independente montada na traseira 540/1000, opcional 540/760	
Engrenagem do PTO		6 estrias, opcional 8 estrias	
Pneus padrão			
Pneu dianteiro (com proteção)		14.9-24 / 380/70R24	
Pneu traseiro		23.1-30 / 520/70R34 ou 18.4-34	
Corpo de máquina			
Sistema de Proteção Contra Capotamento de Segurança		•	N/A
Cabine ROPS/FOPS	Cabine com aquecedor	N/A	N/A
	Cabine com AC	•	•
Tamanho total			
Comprimento*Largura*Altura (mm)		4725X1910X316 optional power gear shift with shuttle: 4935X2175X2765	
Distância entre eixos		2370 / optional power gear shift with shuttle 2470	
Pista (mm)	Roda dianteira	1720	
	Roda traseira	1670	
Aterramento despacho (mm)	Distância mínima do solo	430 (Fundo do eixo dianteiro)	
Raio de afinação (m)	Freio lateral	4.7±0.3	
	Sem frenagem lateral	4.7±0.3	
Peso(kg)	Peso estrutural	3990 / optional power gear shift with shuttle:4300	
	Peso mínimo de serviço	4300 / optional power gear shift with shuttle:4600	
Contrapeso (kg)	Contrapeso dianteiro	440	
	Contrapeso traseiro	328	